



NÁVOD K OBSLUZE

Tlumič hluku Schmeisser SD15 223 Rem./ 5,56 NATO

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci nebo demontáži tlumiče na a ze zbraně se VŽDY ujistěte, že je zbraň vybitá!!

Nominální průměr (ráže) vyznačená na tlumiči specifikuje maximální průměr střely, pro kterou je tlumič určen. Lze použít střelu menšího průměru, ale NIKDY ne větší!

Tlumiče Schmeisser SD15 jsou vyráběny společností A-TEC a jejich montáž a údržba se řídí pravidly shodnými pro tlumič A-TEC AR 40-3.

Ujistěte se, že používáte tlumič určený pro vaši ráži. Přebíjené náboje by měly být používány s opatrností a neměly by být používány nalaborované na vyšší výkon než standardní náboje dané ráže. Přebíjený náboj může z mnoha důvodů selhat, a to může způsobit poškození zbraně a tlumiče nebo poškození dalších předmětů v okolí.

Před použitím zkontrolujte, zda tlumič je dobře připevněn k hlavní. Tlumič vždy zkontrolujte, zda není poškozený a zda jsou závitky a dosedací plochy správně vyčištěné a hladké. Po dokončení střelby tlumič sundejte a nechte jej vychladnout, než jej vložíte do pouzdra nebo podobného obalu. Nikdy nestřílejte, když je tlumič příliš horký. Různé tlumiče hluku zvládnou různá množství výstřelů v řadě, než se začne oslabovat konstrukce. Jako obecné preventivní pravidlo vás žádáme, abyste před vychladnutím tlumiče nevystřelili více než 5 ran po sobě.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Během výstřelu se uvnitř tlumiče tvoří kondenzace, která mimo jiné obsahuje čpavek. Doporučujeme, tlumič demontovat hned po použití a vždy před zabalením pušky pro přepravu.

Po použití uložte tlumič na teplé místo, kde skrz něj může volně proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpařit.

Když je tlumič suchý, nastříkejte do tlumiče trochu řídkého oleje (WD40). Udržujte tlumič a závitky pušky čisté a lehce naolejované nebo namazané vazelinou.


Nedodržení pokynů pro údržbu může vést ke korozi, která trvale poškodí hlaveň a oslabí součásti uvnitř tlumiče. To může vést k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti!

MONTÁŽ

Počáteční nasazení tlumiče by měl vždy provádět zkušený a kompetentní puškař, a to i tehdy, když je puška opatřena závitkem na ústí hlavně již z výroby. Závitky a dosedací plocha musí mít hladký očištěný povrch, aby šroubování tlumiče probíhalo lehce a spoj byl bez velké citelné vůle. Tlumič musí být na pušku přišroubován pevně. Před namontováním tlumiče zkontrolujte závitky a dosedací plochu a ujistěte se, že jsou hladké, řádně vyčištěné a tlumič není nijak poškozen. Přebíjené náboje by měly být používány s opatrností a neměly by být laborovány na vyšší výkon než standardní náboje. Tlumiče Schmeisser SD15 jsou vyráběny společností A-TEC a jsou určeny pro střelné zbraně se závitkem dlouhým 15 mm. Závitky tlumiče jsou vyrobeny s tolerancí, která umožňuje, aby požadovaný závit seděl s minimální vůlí, když mají závitky hlavně střední průměr podle NS 1073, část 6, horní mez tolerance. Závitky hlavně musí mít reliéfní řez ve spojení s dosedací plochou; maximální poloměr mezi spodní částí zápichu a dosedací plochou činí 0,8 mm. Průměr zápichu musí být o 0,2 mm menší než minimální průměr vnějšího závitu. Dosedací plocha musí být obrobená s maximální drsností povrchu Ra 1,6. Pokud je dodávána podložka Delrin, nesmí být pevně přitlačena na hlaveň. Doporučená vůle je 0,1 mm, což je třeba zkontrolovat, pokud je tlumič namontován na střelnou zbraň. Pouzdro by mělo být vyvrtáno tak, aby se vešlo na hlaveň při montáži tlumiče puškařem. Tlumiče A-TEC jsou navrženy s malou vůlí mezi projektem a vnitřním průměrem, aby bylo dosaženo nejlepší možné účinnosti tlumení. Proto jsou důležité přesné závitky ústí hlavně. Osa tlumiče musí být zcela soustředná s osou hlavně. Počáteční namontování tlumiče musí provést a zkontrolovat kvalifikovaný a kompetentní puškař, aby byla zajištěna potřebná přesnost.

Na poškození způsobené nepřesným namontováním tlumiče se nevztahuje záruka výrobce!

Níže je uveden seznam standardních rozměrů závitu a minimálního doporučeného průměru ramene u ústí:

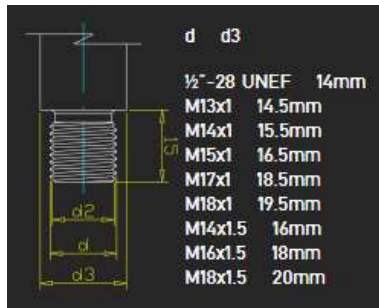

ÚDRŽBA

Údržba je důležitá z bezpečnostních důvodů:

Nedodržení pokynů pro údržbu může vést ke korozi, která trvale poškodí hlaveň a oslabí součásti uvnitř tlumiče. To může vést k poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti!

Během výstřelu se uvnitř tlumiče tvoří kondenzace, která mimo jiné obsahuje čpavek. Doporučujeme, tlumič demontovat hned po použití a vždy před zabalením pušky pro přepravu.

Po použití uložte tlumič na teplé místo, kde skrz něj může volně proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpařit.

Čištění jednodílného tlumiče by se mělo provádět velmi šetrně. Nechte tlumič po použití úplně vyschnout, potom jednoduše sprejem nastříkejte trochu oleje na povrch a přebytečný olej setřete. Jednodílný tlumič, který není určen k demontáži, nastříkejte lehce uvnitř olejem, položte tlumič do **Důležité upozornění:** Nečistěte tlumiče v mycí nádobě nebo v ultrazvukovém čističi a nepoužívejte žádné chemikálie na čištění kovu. Mohlo by dojít k poškození tlumiče a v důsledku toho by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy, která je při výrobě tlumiče aplikována k ochraně tlumiče před korozi

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto informace jsou důležité pro vaši bezpečnost a mohou ovlivnit Vaše zákonná práva a povinnosti. Pokud si nepřečtete pokyny a upozornění v tomto dokumentu a nebudete je dodržovat, může to mít za následek vážné zranění vás či jiných osob, poškození zbraně a tlumiče hluku nebo poškození jiných předmětů v okolí.

Společnost A-TEC nepřijímá žádnou odpovědnost za škodu, zranění nebo jakoukoli právní odpovědnost vzniklou přímo nebo nepřímo z používání tohoto výrobku. Uživatel musí vždy dodržovat bezpečné a zákonné postupy, mimo jiné včetně postupů uvedených v tomto dokumentu.

Tento dokument a všechny ostatní dokumenty podléhají změnám na základě výhradního uvážení společnosti A-TEC. Používáním našich výrobků tímto přijímáte, že jste si pečlivě přečetli toto odmítnutí odpovědnosti a upozornění a že rozumíte zde uvedeným podmínkám a souhlasíte s jejich dodržováním. Souhlasíte s tím, že jste výlučně zodpovědní za své vlastní chování při používání tohoto produktu a za jakékoli důsledky z toho plynoucí. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k účelům, které jsou správné a v souladu se všemi příslušnými zákony, pravidly a předpisy a se všemi podmínkami, opatřeními, praktikami, zásadami a pokyny, které společnost A-TEC učinila a může zpřístupnit.

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU

SH COMMERCE

KE SPÁLENÉMU KRÍŽKU 678, LÁNY 27061

www.shcommerce.cz | info@shcommerce.cz